



使い方ガイド


- はじめに
- 海外にご出発前のスマートフォンの設定方法
- ご自身のSIMカードでの通信方法 (APN設定)
- ファームウェアアップデートの仕方

重要

本端末「グローバルネット」は飛行機には「手荷物」でお持ち込みください。
リチウム電池が搭載されておりますので「貨物室預かり」としては持ち込めません。

はじめに

GLOCALNET の各部の名称

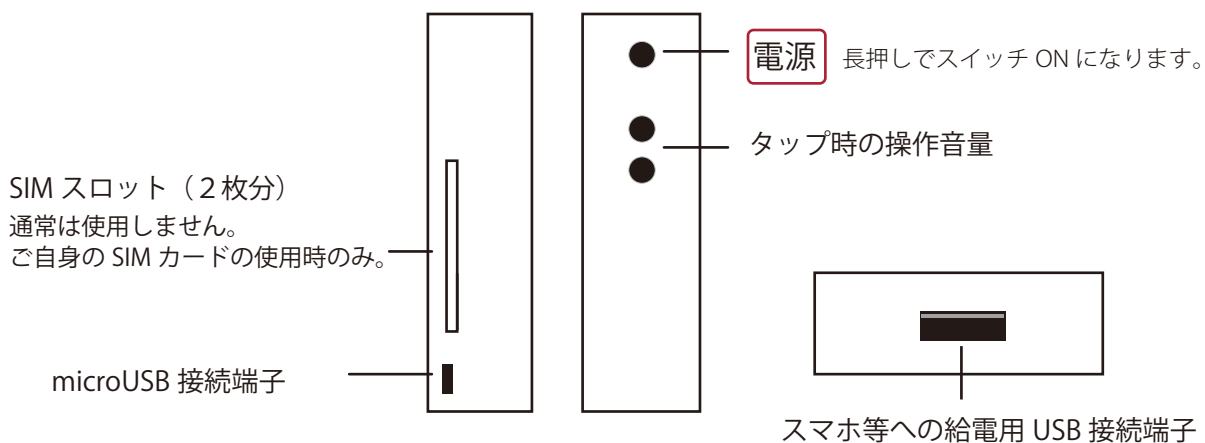

- microUSB ケーブル (付属品)



※ACアダプターは付属していません。

充電について

お買い上げ時、内臓電池は十分に充電されていません。
初めてお使いになる時は、必ず充電してからお使いください。
microUSB ケーブルを側面にある接続端子につなげ AC アダプター (別途準備)、または PC につなげて充電してください。



充電は 2.0A の高出力 AC アダプターを推奨いたします。
PC などの低出力なアダプターですと、充電時間がかかります。

■ディスプレイの見かた



①接続済みWiFi機器台数

本端末に接続しているWiFiクライアント数を表示します。この「GLOCALNET」1台で5台まで接続できます。

②データ通信量注意マーク(通常は非表示)


日本月額プラン(10GBまでは)1日単位プランでは1日1GB以上20GB/40GBは3GB以上で通信速度が制限されます。海外では1日1GB/500MB/300MB(プランによる)以上になると表示され、通信速度が制限されます。

※日本での制限速度は200kbps,海外は国ごとに制限速度は異なります。

③現地時間

現在地の時間を24時間表示します。

④電波の種類と強さ

電波をつかんでいないときは  が表示されます。その場合はしばらく、そのままお待ちください。

⑤電池残量

フル充電で最大15時間連続使用できます。充電時間は2.0Aのアダプターで約4時間です。

⑥データ通信量

1日の累積データ通信量。(クラウドWiFiの場合)データ通信量の更新はグリニッジ標準時間の24時です。(日本時間 朝9:00)

ご自身のSIMカードをご利用の場合、過去30日間の累積データ通信量が表示されます。



データ通信量更新はグリニッジ標準時間の24時(日本時間の朝9:00)となります。1日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量(1GB/500MB/300MB)使用可能です。

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】

東京(日本)	バンコク(タイ)	フランクフルト(ドイツ)	ホノルル(ハワイ)	ニューヨーク(アメリカ)
GMT+9h 朝 9:00	GMT+7h 朝 7:00	GMT+1h 夜 1:00	GMT-10h 昼 14:00	GMT-5h 夜 19:00

※GMT グリニッジ標準時間

海外にご出発前に下記の設定をお勧めいたします。

ご出発前にスマートフォン等の設定をご確認ください。誤って設定すると高額請求を課せられる場合がございます。くわしくはご契約の通信会社のHPをご覧ください。
ご帰国後はご変更された設定について、ご自身で元に戻していただく必要がございます。

スマホの
設定

データローミング OFF

！ データローミングがオンになっていると、携帯電話会社の通話料が発生する場合があります。そのため、海外 WiFi をご利用の場合はデータローミングをオフにします。

【データローミングのオフの仕方】

iOS10

docomo

設定 → モバイルデータ通信 → 「オプション」 → 「LTE 回線を使用・データローミング」をオフ

au

設定 → モバイルデータ通信 → ローミング → 「音声通話ローミング・データローミング」をオフ

softbank

設定 → モバイルデータ通信 → 「4G をオンにする」をオフ → 「データローミング」をオフ

※iOS9 以上の方は「WiFi アシスト」もオフにしてください。3社共通。

設定 → モバイルデータ通信 → 「WiFi アシスト」をオフ

Android6 以降

※機種・メーカーによって設定は異なります。

設定 → モバイルデータ通信 → 「データローミング」をオフ

スマホの
設定

「iCloud」や「アプリの自動更新」を OFF

！ お客様が意識せずとも「iCloud」など、データを自動バックアップするサービスが大容量通信となる場合がございます。「アプリの自動更新」と合わせて OFF に設定してください。

【iCloud オフの仕方】

iOS10 iOS9


3社共通

設定 → iCloud → バックアップ → 「iCloud バックアップ」をオフ

【アプリの自動更新オフの仕方】

Android6 以降

※機種・メーカーによって設定は異なります。




スマホの
設定

国際電話の発着信を全て遮断する場合



国際電話はかける時だけではなく、着信でも通話料がかかります。発着信を全て、遮断する場合は「機内モード」を ON に設定します。

【機内モードをオンにする】




【WiFi モードのみをオンにして WiFi 名を選択する】



■ WiFi 接続の仕方

GLOCALNET 端末の電源を長押しして起動します。



画面に WiFi 名とパスワードが表示されます。

スマホの
設定


【スマートフォンの接続】

iOS10 iOS9




Android

※機種・メーカーによって設定は異なります。




PCの
設定

【パソコンの接続】 Windows10

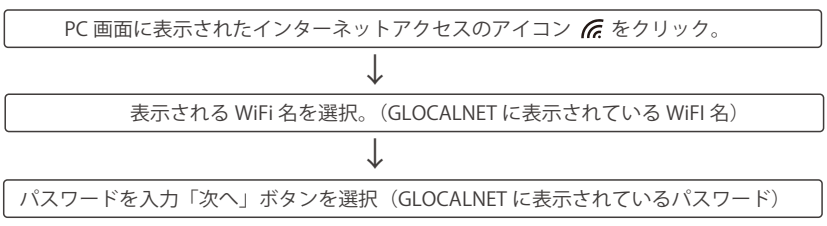

Mac OS X

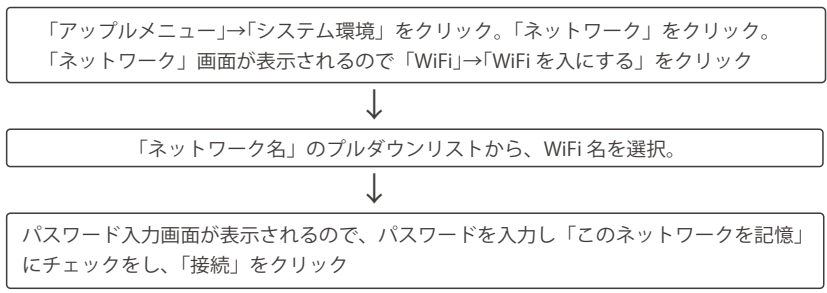


※これらの設定についてはお問合せは弊社ではお受けいたしかねます。ご自身の責任にてご設定くださいますようお願い致します。


WiFiの
設定

ご自身の SIM カードの設定方法 (APN 設定)

■ご自身の SIM カードを SIM スロットに挿入

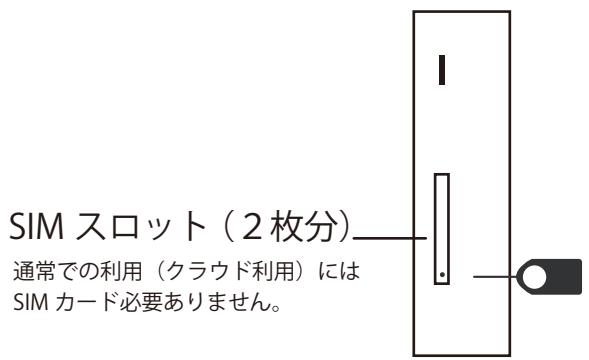

付属のSIMピンで押すと開きます。

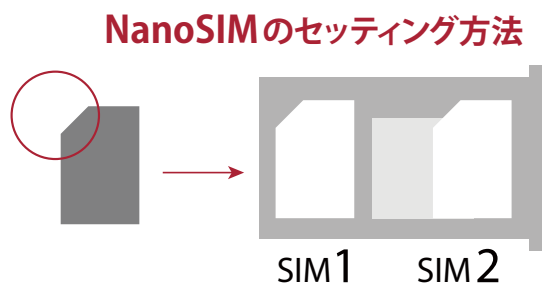


1枚のみでも2枚でもセッティングできます。



ご使用できるのは **Nano SIM** サイズのみです。
Micro SIM をご自身で SIM カッターなどでカットしてご使用になった場合は
保証外とさせていただきます。



■ SIM カードの切替方法

通信方法を SIM カードに変更したり、クラウド SIM に戻したりする方法をご説明します。


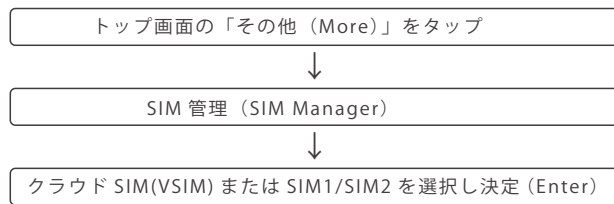


※クラウド SIM を選択中は、ご自身の SIM カードを入れたままでも SIM 通信料は発生しません。

■ APN 設定

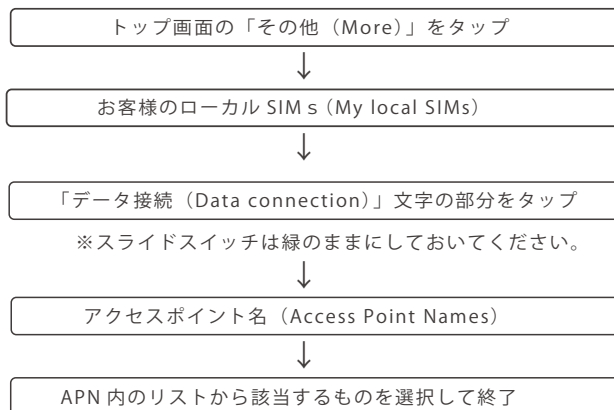

【SIM がリストにない場合の設定】

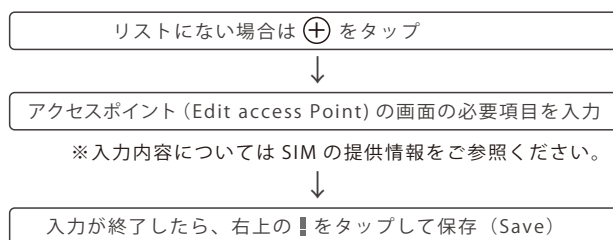

渡航前に日本で行うことをお勧めします。


日本プランにご加入でない方もWiFi環境がある場所でアップデートをご利用いただけます。




アップデート作業はWiFi環境がある場所をお勧めいたします。
不要なクラウドSIM通信費を避けるために、WiFi環境がある場所（自宅、オフィス、フリーWiFi）で行ってください。

■ WiFi環境アップデート

バッテリー残量が20%以下の場合はアップデートできません。十分に充電してから行ってください。

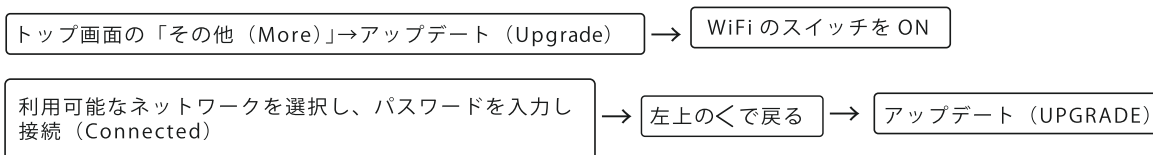



※「現在のバージョンが最新バージョンです」(Current version is the latest one) と表示されれば、アップデートはする必要はありません。



※完了すれば端末が自動で再起動します。

■ クラウド環境でのアップデート

データ通信量節約のため、上記のWiFi環境でのアップデートをお勧めします。

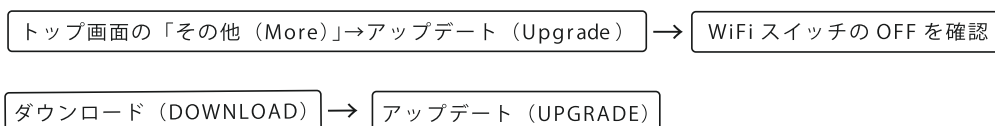


その他
IMEI 864652012345678
システムバージョン G2-HTSV1.1.001.035.170421

WiFiの
設定

「データ容量の節約機能」について


この機能が有効化していると、App store や iTunes へのアクセスが制限されます。
アプリのインストールを行う場合には下記の操作をお願いします。

■ 節約機能の無効化手順

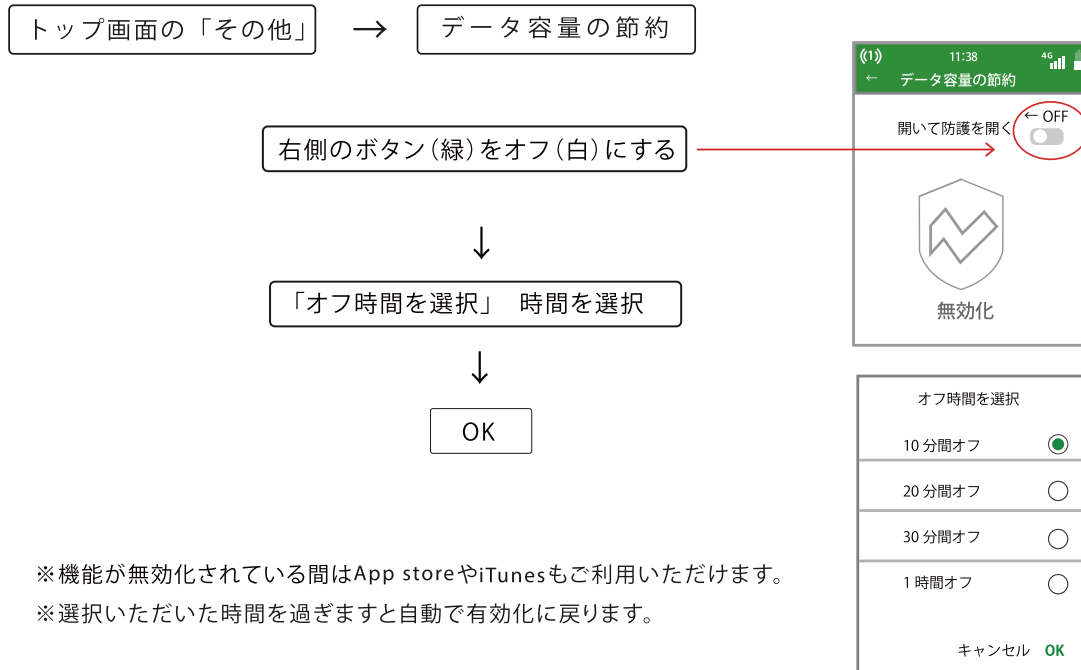

WiFiの
設定

「工場出荷状態に戻す」の設定方法

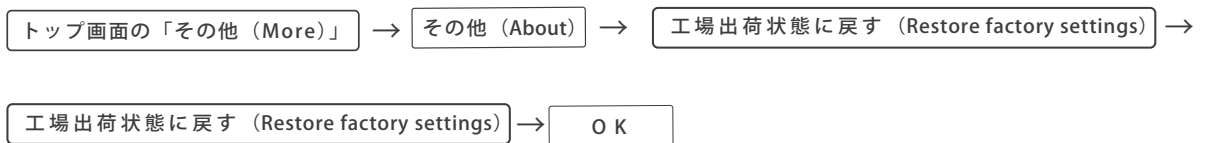

起動にはおよそ5分くらいかかります。その後、画面の右上に3Gあるいは4Gと表示されるまでしばらくお待ちください



工場出荷状態にもどすと、ご自身のSIMをお使いの場合はAPN設定の再入力が必要になります。