

Glocal eSIM 設定方法 iOS



ご利用端末のSIMロック解除が必要です



データ利用が可能な状態で設定してください

注意事項

- QRコードは1回限りご利用できます
 - 一度インストールを行いますとQRコードは再利用できません
 - インストール中に画面を閉じる・他のアプリを実行するなど画面を移動すると設定が中断され、インストールが失敗する可能性があります
 - インストールしたeSIMをご利用開始前に削除しないでください
 - SIMロック解除されていない端末に読み込むと、QRコードは再利用できません
- SIMロック解除は端末の購入先へお問い合わせください
- iOSバージョン14以降対応
- 設定画面はiOSバージョンによって異なる場合がございます
- 他の構成プロファイルが入っている場合は削除してください
- eSIMの有効期限は発行日より31日間です

インストール方法

eSIMをiOS端末に取り込む設定です。
※インストール完了までに5～10分程度かかる場合があります




STEP 1

設定⇒モバイル通信⇒eSIMを追加⇒QRコードを使用
⇒スキャン画面でQRコードを読み取ってください
※QRコードをPCなどに表示されるとスムーズです
QRコードが読み取れない場合はこちらをご確認ください

もしくは、QRコードを長押し
「eSIMを追加」許可」からでも追加可能です

STEP 2

続ける

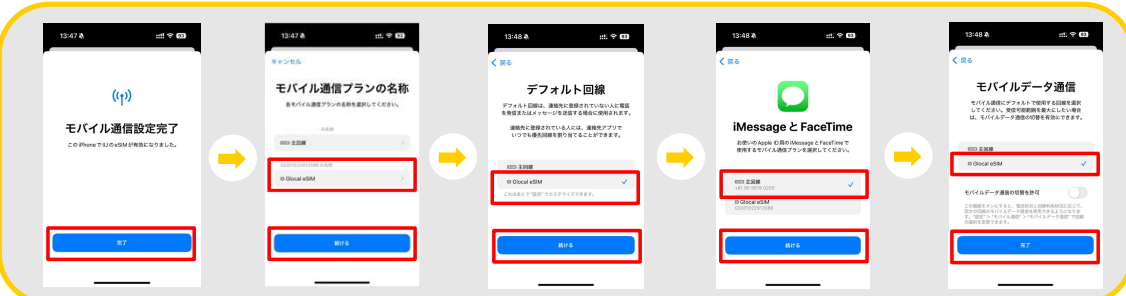

STEP 3

完了

STEP 4

追加eSIMの名称を
変更できます
⇒続ける

STEP 5

追加したeSIMを選択
⇒続ける

STEP 6

主回線などを選択
⇒続ける

STEP 7

追加したeSIMを選択
⇒完了

構成プロファイルの ダウンロード

iOS端末に取り込んだeSIMでインターネットを利用できるようにする設定です。
※ご利用前に設定してください。

事前準備：構成プロファイルの削除方法

別の構成プロファイルが入っている場合、事前に削除が必要です。

- ①設定⇒一般⇒VPNとデバイス管理⇒他の構成プロファイル⇒プロファイルを削除
- ②パスコードを入力 (iOS端末に設定しているパスコード)
- ③削除



STEP 1

プロファイル発行メールにある
「iOS用構成プロファイル」の
URLを選択⇒許可
⇒閉じる⇒完了

STEP 2

設定⇒ダウンロード済み
のプロファイル

STEP 3

インストール⇒パスコードを入力
⇒次へ⇒インストール
※ iOS端末に設定しているパスコード

STEP 3

インストール⇒完了

STEP 3

構成プロファイル一覧に追加
されていれば、完了です

Glocal eSIM 設定方法 iOS

アクティベート設定

iOS端末に取り込んだeSIMを利用できるようにする設定です。
※ご利用直前に設定してください。



STEP 1

設定⇒モバイル通信
追加したeSIMを選択



STEP 2

回線とデータローミング
をオンにする



STEP 3

モバイル通信に戻り、
モバイルデータ通信で追加
したeSIMを選択 完了

既存の日本契約回線に戻す場合

日本で通信をご利用の際には下記設定をお願いします。※機種・バージョンによって表示が異なる場合がございます。

①設定⇒モバイル通信⇒「日本で契約している回線(主回線など)」をオン
②設定⇒モバイル通信⇒モバイルデータ通信を「日本で契約している回線(主回線など)」ご選択ください。
※「構成プロファイル」を削除している場合は再度ダウンロードしてください。構成プロファイルは契約先へご確認ください。

eSIMが利用できない時

1. eSIMプロファイルをインストールしていない
設定⇒モバイル通信の「SIM」の欄に追加したeSIM(副回線・個人・旅行・仕事など)があるかご確認ください。
インストールしたeSIMの確認方法は[こちら](#)
2. 追加したeSIM(副回線・個人など)がオフになっている
追加したeSIMがオンになっていること、データローミングがオンになっていることをご確認ください。
もし、オンになっている状況で繋がらない場合は、主回線をオフにして追加したeSIMのみオンにしてご確認ください。
3. 上記の設定を確認しても利用できない場合は[こちら](#)をご確認ください。

[よくあるご質問はこちら](#)
お問い合わせ先: [Glocal eSIM](#)