



使い方ガイド


- 1 クイックスタート
- 2 管理画面のアクセス方法
- 3 自身のSIMカードのご使用方法 (APN設定)
- 4 端末状況を確認する
- 5 ファームウェアアップデートの仕方
- 6 ご利用データ量の確認方法
- 7 海外にご出発前のスマートフォン設定方法

！重要

本端末「U2s」は飛行機には「手荷物」でお持ち込みください。
リチウム電池が搭載されておりますので「貨物室預かり」としては持ち込めません。

クイックスタート

■ 1-1 U2s の各部の名称

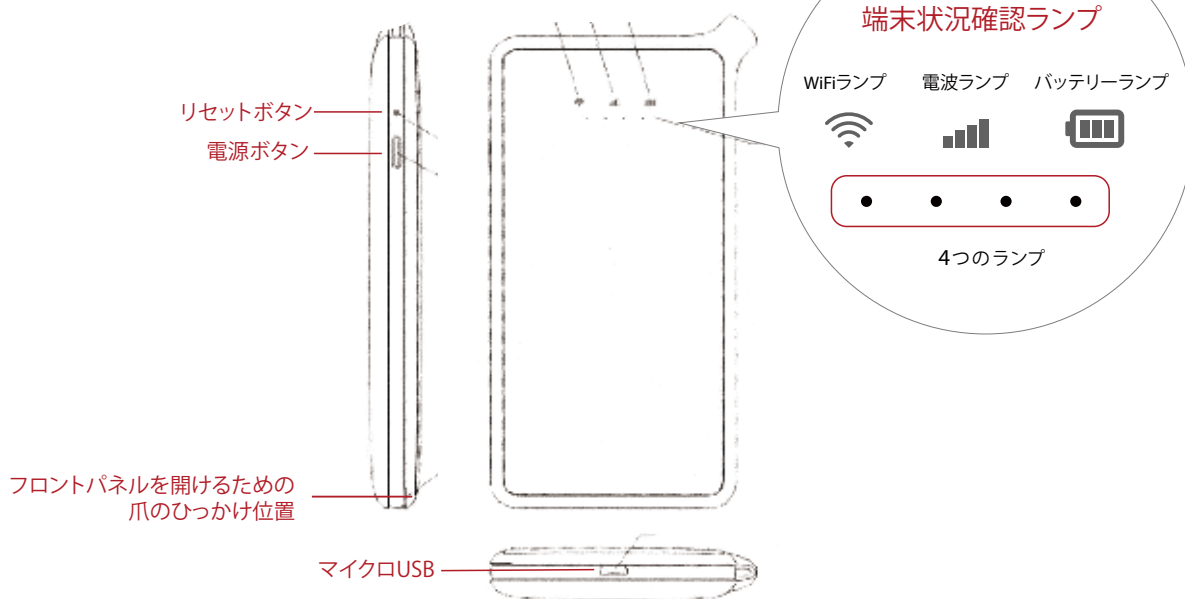

■ 1-2 ご使用方法

● 電源関係の説明

電源ON : 電源ボタンを3秒押してください。

電源OFF : 電源ボタンを5秒押してください。

再起動 : 電源ボタンを18秒押してください。

工場出荷状態に戻す: リセットボタンを5秒押してください。

※先のとがったツールで本体側面の「リセットボタン」を5秒押してください。

ご購入後、初回に電源を入れますと自動アップデートいたします。数分かります。アップデート中は状況確認ランプ等が (WiFi, 電波, バッテリー) 全て点滅いたします。

● 端末状況確認ランプの説明



WiFiランプ

点灯 : インターネット
接続可能状態

消灯 : インターネット接続なし

点滅 : インターネット接続中



電波ランプ

点滅 : 電波を掴んでいない。
またはお自身のSIMカード
装着して、選択を要求
されている時 (2-3参照)。



バッテリーランプ

早い点滅 : バッテリーが少なく
なっています。


遅い点滅 : 充電中

●【電池残量】と【電波の強さ】の表示

4つのランプの点灯で、【電池残量】と【電波の強さ】を表示します。



電源ボタンを軽く押すと

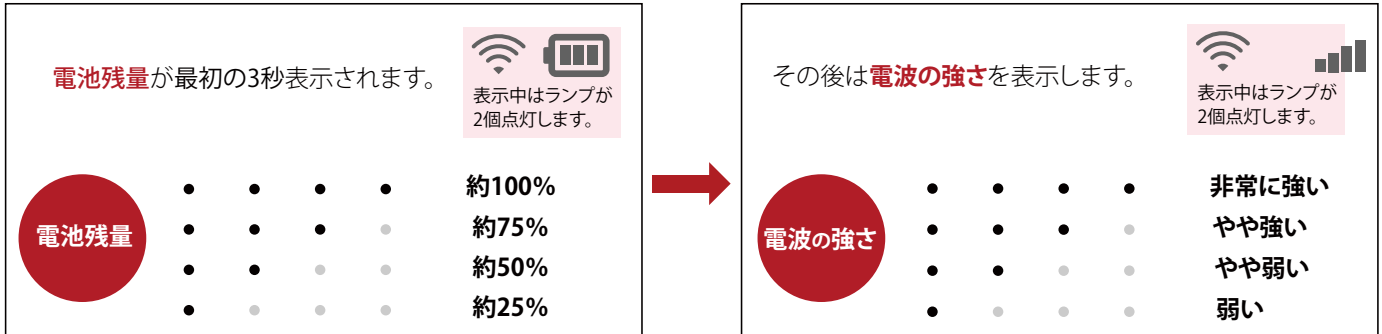

■1-3 接続の仕方

グローバルネット U2s 端末とスマートフォン（または PC）を接続します。
スマホや PC に WiFi 接続するために、WiFi 電波を受信する必要があります。
スマホや PC の WiFi 設定画面より、端末に貼られているシールに記載されている SSID を
選択して、ご自身で PWD をご入力してください。

本体シール

SSID:GlocalNet_○○○○○
PWD:○○○○○○○○○



一度この設定をすると、次からは国が変わってもルーターの電源を入れるだけで自動的にインターネットにつながります。

■1-4 充電について

お買い上げ時、内蔵電池は十分に充電されていません。
初めてお使いになる時は、必ず充電してからお使いください。
microUSB ケーブルを底面にある接続端子と AC アダプタ
(別途準備)、または PC につなげて充電してください。



充電は 2.0A の高出力 AC アダプターを推奨いたします。
PC などの低出力なアダプターですと、充電時間がかかります。

設定完了 通常、こちらですぐにご利用いただけます。



データ通信量更新はグリニッジ標準時間の 24 時（日本時間の朝 9：00）となります。
1 日で複数国行かれる場合は、国ごとに海外データ量(1GB/500MB/300MB) 使用可能です。

【データ通信量は下記の時刻にリセットされます】


| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 東京（日本） | バンコク(タイ) | フランクフルト (ドイツ) | ホノルル(ハワイ) | ニューヨーク (アメリカ) |
| GMT+9h 朝 9：00 | GMT+7h 朝 7：00 | GMT+1h 夜 1：00 | GMT-10h 昼 14：00 | GMT-5h 夜 19：00 |

サマータイムではありませんのでご注意ください。

※GMT グリニッジ標準時間

U2s の管理画面アクセス方法

以下の場合には、管理画面への接続が必要です。

- ☑ ご自身の SIM カードを使う時（2-2）
- ☑ 電波ランプ  が点滅している場合の端末状況を確認する時（2-3）
- ☑ データ容量の節約機能を OFF にする時（2-4）

※アプリのインストールやアップデートをする時

■2-1 管理画面のアクセス方法

U2s と接続した状態でスマホ (PC) のブラウザから下記 URL をご入力ください。

192.168.43.1

※接続のしかたは1-3をご確認ください。



QR コード



こちらの管理画面はスマホや PC でブックマークしておくことをお勧めします。



グリーンエリアをタップ

※バージョンにより画像が異なる場合がございます。



admin
admin

入力したらログインをタップ




※バージョンにより画像が異なる場合がございます。

これでログインは完了しました


■2-2 ご自身のSIMカードのご使用方法

❗ SIMカードを挿入する際は電源をオフにしてください。

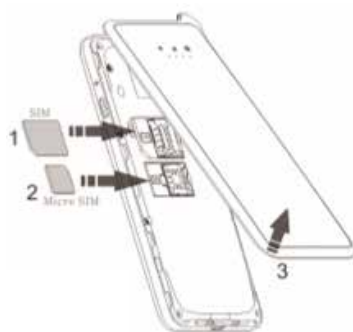

① カバーの開け方

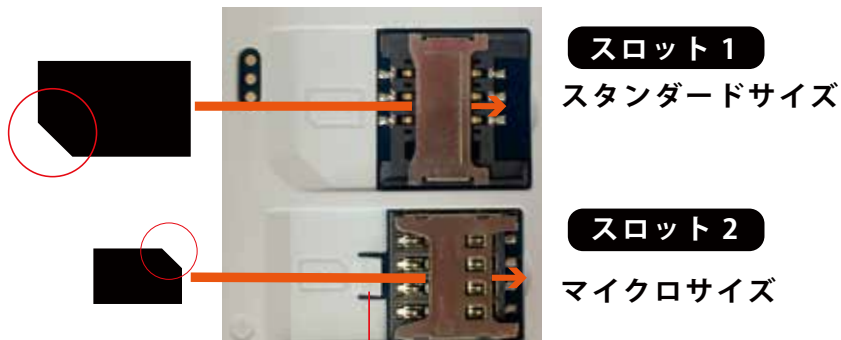

② SIMカードの装着のしかた ※SIMアダプターは利用しないでください。
端子面は裏です。金属片の下にスライドさせます。



取り出すときはこの爪を寝かせて取り出してください。

SIMカードを装着したら、カバーをはめて電源を入れます。
WiFiマーク  の点滅が終わって、点灯するまでしばらくお待ちください。
SIMが認識されると電波マーク  が点滅します。

③ APN 設定のしかた



基本的には**適用**を選択して下さい。
※スマートセレクトについて下記をご確認ください。



接続には2～3分かかることがあります。



SIM1 と SIM2 で 2 枚装着することも可能です。ご使用になる SIM をお選びください。
SIM 装着をしてクラウドに戻すことも可能です。この画面で Cloud SIM をお選びください。

スマートセレクトについて

《スマートセレクトにした場合》


- ローカル SIM が認識されれば自動的に選択されます。
ローカル SIM を 2 枚端末に挿入している場合、SIM スロット 1 が優先されます。
- 使用中にローカル SIM が、ローミング接続に切り替わった場合、もう 1 つのローカル SIM が自動的に設定されます。
- 全ての SIM がローミング接続の場合、クラウド SIM に自動的に接続されます。
※この機能を有効にした後で、SIM の変更をしたい場合には、SIM カード選択画面へ移行下さい。

《免責事項》

スマートセレクトを有効にする前に、免責事項のご確認を必ずお願い致します。自動接続設定完了後、下記免責事項に同意したものとみなします。

- スマートセレクトのルールに基づき自動的に SIM を選択し、ローカル SIM を優先的に使用します。
お客様ご自身が手配したローカル SIM を使用してのデータ通信料金はお客様のご負担になります。
- 携帯通事業者による提供価格の違いによって、ローカル SIM カード価格がクラウド SIM 価格よりも高額となる場合がございます。お客様ご自身でよくご確認頂きますようお願い致します。

2-1の手順でログインをしてください。

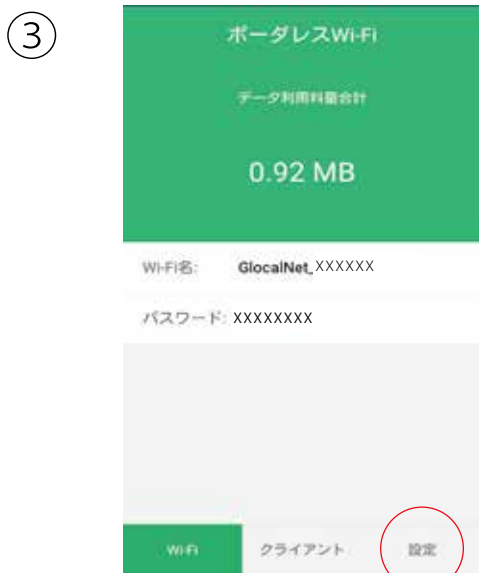


設定をタップ




SIM カード管理をタップ



APN 設定をタップ

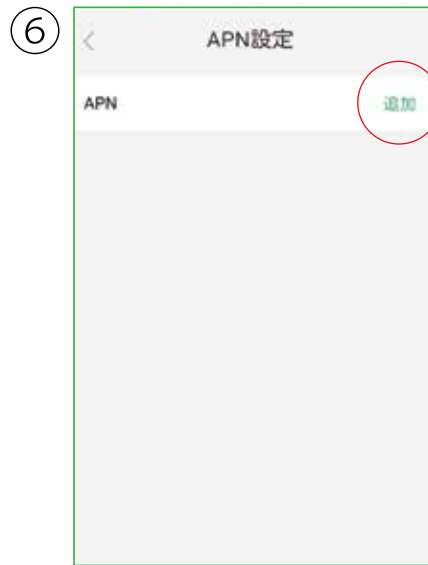


追加をタップ

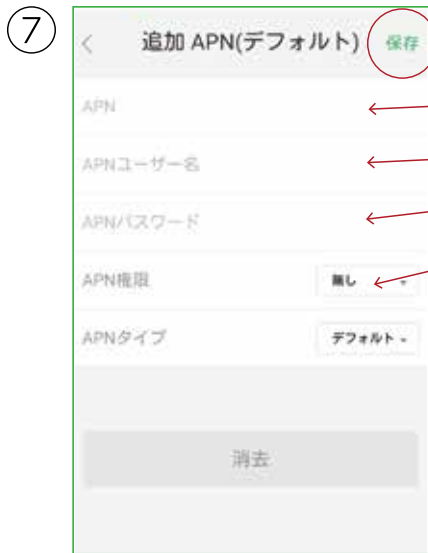

例) お手持ちの SIM カードの APN 情報の通り、入力してください。

| | |
|-------|-----------------|
| APN | ○○○○○○ |
| ユーザ名 | ○○○○○○ |
| パスワード | ○○○○○○ |
| 認証タイプ | PAP または CHAP など |

設定が終わったら [保存] と [OK] をタップ

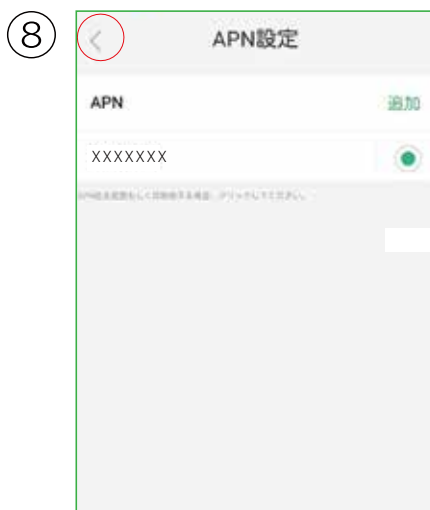


ご使用になる SIM カード情報が選択されているか確認の上、戻るボタンを押してください。



ステータスが [接続済] になっていることを確認して戻るボタンをタップしてください。

■2-3 端末状況を確認する

U2sの電波ランプ  が点滅しているときは、端末状況を確認して下さい。
どのようなエラーが起きているか、エラーコードから内容を確認できます。

例)



どちらかの画面が表示されます。

例)



エラーコードが表示されます。エラーコードをお控えの上、ユーザーサポートをご確認ください。

ユーザーサポート
<https://glocalnet.jp/support/>



QR コード

ちなみにコード 7 が表示される場合は、ご使用対象国以外でご利用いただいた場合に表示されます。日本利用を申し込んでいないお客様が日本でご使用された時にも表示されます。

■2-4 データ容量節約機能を解除する

- ① 

データ管理をタップ
- ② 

防御機能のオフ
- ③ 

防御機能を停止する時間を上記より選択してOKを押してください。

データ容量の節約機能について

グローバルネット端末は、アプリの自動更新など予期せぬデータ通信をブロックできます。初期設定の状態では、App store や iTunes へのアクセスが制御され、ご利用になる場合は、下記の手順で防御機能をオフにしてください。

※Dropbox,Google drive,One Drive の同期は対象外になります。

データを節約できる便利な機能ですが、アップルストアでのアプリのダウンロードおよびアップデートなども制限されてしまいます。そんな時は一時的にこの機能を解除して、アプリをダウンロードしてください。

■2-5 ファームウェアアップデートについて

グローバルネットU2s端末のファームウェアアップデートは特に操作する必要はありません。

電源を入れた際に、ファームウェアアップデートが必要な端末には自動でアップデートが行われます。(クラウドWiFiにつながっている必要があります)
アップデートの際にかかる通信量(通信費)については弊社負担となりますのでご安心ください。
※アップデートには数分かかる場合があります。
アップデート中は状況確認ランプ(📶📶📶)がすべて点滅いたします。

❗ バッテリー残量が20%以下の場合はアップデートできません。十分に充電してから行ってください。

■2-6 ご利用データ量の確認方法

グローバルネットにある「マイページ」にアクセスしてください。
<https://mypage.glocalnet.jp/login>



QR コード

❗ ログインに必要なIDとパスワードはご購入後にご契約メールアドレスにお送りします。

マイページご利用実績画面



日本の本日まで使用データ量

日本今月分累計データ量

海外の本日まで使用データ量

この端末の1日の始まりは日本時間の朝9時(グリニッジ標準時間0時)となります。
ご契約プランの上限に達しますと速度制限がかかります。リセットタイム(日本時間朝9時)になりますと、通常どおりご利用いただけます。

海外にご出発前に下記の設定をお勧めいたします。

ご出発前にスマートフォン等の設定をご確認ください。誤って設定すると高額請求を課せられる場合がございます。くわしくはご契約の通信会社のHPをご覧ください。
ご帰国後はご変更された設定について、ご自身で元に戻していただく必要がございます。

スマホの
設定

データローミング OFF

❗ データローミングがオンになっていると、携帯電話会社の通話料が発生する場合があります。海外 WiFi をご利用の場合はデータローミングをオフにします。

【データローミングのオフの仕方】

iOS10

docomo

設定 → モバイルデータ通信 → 「オプション」 → 「LTE回線を使用・データローミング」をオフ

au

設定 → モバイルデータ通信 → ローミング → 「音声通話ローミング・データローミング」をオフ

softbank

設定 → モバイルデータ通信 → 「4Gをオンにする」をオフ → 「データローミング」をオフ

※iOS9以上の方は「WiFiアシスト」もオフにしてください。3社共通。

設定 → モバイルデータ通信 → 「WiFiアシスト」をオフ

Android6以降

※機種・メーカーによって設定は異なります。

設定 → モバイルデータ通信 → 「データローミング」をオフ

スマホの
設定

「iCloud」や「アプリの自動更新」をOFF



お客様が意識せずとも「iCloud」など、データを自動バックアップするサービスが大容量通信となる場合がございます。「アプリの自動更新」と合わせてOFFに設定してください。

【iCloud オフの仕方】

iOS10 iOS9

3社共通

設定 → iCloud → バックアップ → 「iCloud バックアップ」をオフ

【アプリの自動更新オフの仕方】

Android6以降

※機種・メーカーによって設定は異なります。

「Google Playストア」起動 → メニュー → 設定 → アプリの自動更新 → 「アプリを自動更新しない」を選択

国際電話の発着信を全て遮断する場合



国際電話はかける時だけでなく、着信でも通話料がかかります。
発着信を全て、遮断する場合は「機内モード」を ON に設定します。

【機内モードをオンにする】

設定 → 機内モード → オン

【WiFiモードのみをオンにしてWiFi名を選択する】

設定 → WiFi → オン

【スマートフォンの接続】

iOS10 iOS9

設定 → WiFi → WiFi をオン → WiFi 名を選択しパスワードを入力


Android

※機種・メーカーによって設定は異なります。

メニュー → 設定 → 「無線とネットワーク」の項目「WiFi」をタップ → WiFi をオン → WiFi 名を選択しパスワードを入力

【パソコンの接続】

Windows10

PC 画面に表示されたインターネットアクセスのアイコン  をクリック。



表示される WiFi 名を選択。(GLOCALNET に表示されている WiFi 名)



パスワードを入力「次へ」ボタンを選択 (GLOCALNET に表示されているパスワード)

Mac OS X

「アップルメニュー」→「システム環境」をクリック。「ネットワーク」をクリック。
「ネットワーク」画面が表示されるので「WiFi」→「WiFi を入にする」をクリック



「ネットワーク名」のプルダウンリストから、WiFi 名を選択。



パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力し「このネットワークを記憶」
にチェックをし、「接続」をクリック

※これらの設定についてはお問合せは弊社ではお受けいたしかねます。ご自身の責任にてご設定くださいますようお願い致します。