

【ご利用方法】

■ 電源について

- 電源オン：電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- 電源オフ：電源ボタン長押し後、画面に表示される「電源を切る」を押してください。
- 再起動：電源ボタン長押し後、画面に表示される「再起動」を押してください。
※強制的に再起動を行う場合は、電源ボタンを18秒間押し続けてください。

■ 接続方法について

- 電源を付けて下さい。
- 画面の「データ利用量SSID」を選択、Wi-Fi名及びWi-Fiパスワードが表示されます。スマートフォン・PC等に入力します。



■ QRコード接続

ご利用のスマートフォンでスキャンすることでWi-Fi接続ができます。
※パソコンに接続する際はWi-Fiパスワードを打ち込んでください。



■ データ利用量の確認

画面の「データ利用量SSID」を選択、情報が記載されています。




■ データ節約設定

データ節約設定を有効にすることで、アプリの自動更新や同期、一部のサイト（アプリ）の利用を制限し意図しないデータの消費を防ぐことができます。



■ 端末初期化

画面の「端末情報」⇒「初期化する」⇒「はい」の順に選択する。
※データを削除するのに数分時間がかかる場合もございます。
初期化後は言語の選択をして、初期化が完了です。




【スマートフォン接続方法】

■ iOS




■ Android ※機種メーカーによって設定は異なります。



NA01端末

【各部名称】



- ① SIMスロット
- ② 電源ボタン
- ③ タッチディスプレイ
- ④ Type-C USBポート

重要

本端末は飛行機には「手荷物」でお持ち込みください。

- ❗ **リチウム電池が搭載されておりますので、「貨物室預かり」としては持ち込めません。**

- ❗ データ通信量更新はグリニッジ標準時間の24時（日本時間の朝9:00）となります。

- ❗ データローミングがONになっていると、携帯電話会社の通信料が発生する場合があります。海外Wi-Fiをご利用の場合はデータローミングをOFFにします。

- ❗ お客様が意識せずとも「iCloud」など、データを自動バックアップするサービスが大容量通信となる場合がございます。「アプリの自動更新」と併せてOFFに設定してください。

- ❗ 海外専用のプランとなりますので、日本国内でデータ通信のご利用はできません。

【注意事項】

- ・ 記載されている最大通信速度は技術規格上の最大理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークの混雑状況や通信環境などにより変動する場合があります。
- ・ アダプタや、USB充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。（火災、やけど、感電などの原因となります。）

【よくあるお問合せ一覧】

■ 電源が入らない

- ・ 電源キーは長押しでスイッチが入ります。
- ・ 充電は十分されていますか。充電後再度電源を入れてみてください。
- ・ 電源ボタンを18秒長押しするとリセットがかかります。

■ インターネットは利用できるが、速度が非常に遅い

- ・ 通信容量超過の可能性があります。
1日の通信容量の更新時間はグリニッジ標準時間の24時（日本時間 朝9時）です。
この時間にデータ通信量は0にリセットされます。
- ・ 機器の接続障害で遅くなる場合があります。再起動をしてください。
また、時間や場所を変更してお試しいただくことで改善する場合がございます。

■ 平均稼働時間 / 充電時間

- ・ 約10時間程度です。 / 2.5時間です。（急速充電が可能です。）
※接続台数、電波状況等により稼働時間が短くなる場合がございます。

■ 同時に何台までの接続が可能か

- ・ 10台までの同時接続が可能です。

■ 返却用のレターパックを紛失しました

- ・ 下記、返送先まで送料お客様ご負担でご返送お願いいたします。
[返却先] 〒370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川816-1
株式会社グローカルネット 宛 03-4405-9869

【お問い合わせ先】

株式会社グローカルネット
03-4405-9869
info@glocalnet.jp
受付時間 9:00 ~ 17:00 平日のみ(土日祝除く)

5G端末

【ご利用方法】

■ 電源について (電源ボタンは画面下のボタン)


- 電源オン：電源ボタンを3秒間押し続けてください。
- 電源オフ：電源ボタン長押し後、画面に表示される「電源を切る」を押してください。
- 再起動：電源ボタン長押し後、画面に表示される「再起動」を押してください。
※強制的に再起動を行う場合は、電源ボタンを18秒間押し続けてください。

■ 接続方法について

- 電源を付けて下さい。スライドしてロックを解除します。
- 画面にWi-Fi名及びWi-Fiパスワードが表示されます。スマートフォン・PC等に入力します。

■ QRコード接続

ご利用のスマートフォンでスキャンすることでWi-Fi接続ができます。
※パソコンに接続する際はWi-Fiパスワードを打ち込んでください。

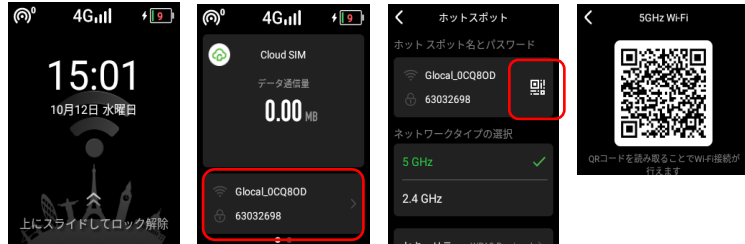

■ ネットワークタイプ(周波数帯)の変更方法

ご利用状況・ご利用の端末によって、5GHzと2.4GHzの変更が必要です。
※ご利用の端末(機種)によっては、5GHzが非対応の場合があります。



■ データ節約設定

データ節約設定を有効にすることで、アプリの自動更新や同期、一部のサイト(アプリ)の利用を制限し意図しないデータの消費を防ぐことができます。



■ 端末初期化

画面の設定→端末情報→初期化する→はいの順に選択する。
※データを削除するのに数分時間がかかる場合もございます。
初期化後は言語の選択をして、初期化が完了です。



■ データ利用量の確認

画面に情報が記載されています。




【スマートフォン接続方法】

■ iOS



■ Android ※機種メーカーによって設定は異なります。

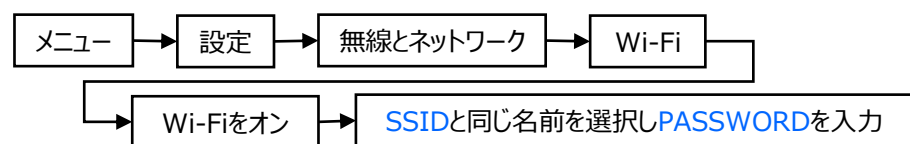

重要

- ❗ **本端末は飛行機には「手荷物」でお持ち込みください。リチウム電池が搭載されておりますので、「貨物室預かり」としては持ち込めません。**
- ❗ データ通信量更新はグリニッジ標準時間の24時（日本時間の朝9:00）となります。
- ❗ データローミングがONになっていると、携帯電話会社の通信料が発生する場合があります。海外Wi-Fiをご利用の場合はデータローミングをOFFにします。
- ❗ お客様が意識せずとも「iCloud」など、データを自動バックアップするサービスが大容量通信となる場合がございます。「アプリの自動更新」と併せてOFFに設定してください。
- ❗ 海外専用のプランとなりますので、日本国内でデータ通信のご利用はできません。

【注意事項】

- 記載されている最大通信速度は技術規格上の最大理論値であり、実際の通信速度を保証するものではありません。ベストエフォート方式のため、実際の通信速度はネットワークの混雑状況や通信環境などにより変動する場合があります。
- アダプタや、USB充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。（火災、やけど、感電などの原因となります。）

【よくあるお問合せ一覧】

■ 電源が入らない

- 電源キーは長押しでスイッチが入ります。
- 充電は十分されていますか。充電後再度電源を入れてみてください。
- 電源ボタンを18秒長押しするとリセットがかかります。

■ インターネットは利用できるが、速度が非常に遅い

- 通信容量超過の可能性があります。
1日の通信容量の更新時間はグリニッジ標準時間の24時（日本時間 朝9時）です。
この時間にデータ通信量は0にリセットされます。
- 機器の接続障害で遅くなる場合があります。再起動をしてください。
また、時間や場所を変更してお試しいただくことで改善する場合がございます。
- ネットワークタイプ(周波数帯)の変更で改善する場合がございます。

■ 返却用のレターパックを紛失しました

- 下記、返送先まで送料お客様ご負担でご返送お願いいたします。
[返却先] 〒370-2133 群馬県高崎市吉井町吉井川816-1
株式会社グローカルネット 宛 03-4405-9869

【お問い合わせ先】

株式会社グローカルネット
03-4405-9869
info@glocalnet.jp
受付時間 9:00 ~ 17:00 平日のみ(土日祝除く)

取扱説明書

モバイルバッテリー

品番：A85




※モバイルバッテリーは2種類ございます。仕様をご確認の上、使用方法等をご確認くださいませ。

- この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

使用方法

■ご使用の機器への給電



TOTAL OUT 5V/2.1A

※本製品の出力は2ポート合計で最大2.1Aまでです。
※1ポートあたりの最大出力は2.1Aまでです。

①付属のケーブルまたは、ご使用になる各機器に対応したUSBケーブルを用意し、本製品のUSB出力ポートへ接続してご使用になる機器を充電します。

②機器が接続されると自動的に充電を開始します。充電中は電池残量目安LEDが点灯します。
※充電が開始されない場合は本製品の電源ボタンを1回押してください。

③充電が完了したら、本製品と各機器を外取してください。接続が解除されると自動的に本製品の電源が切れます。
※途中で充電を終了する場合は、電源ボタンを素早く2回押し、もしくはケーブルを取り外すと給電が停止になります。


■本製品の電池残量確認

何も接続しない状態で電源ボタンを押すと電池残量に応じて電池残量目安表示LEDが点灯します。

「ご注意」

- ご使用の機器により適合する充電ケーブルが異なります。適合機種をご確認の上ご使用ください。
- 各USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。
- 機種やご使用環境によっては給電が自動で停止しない場合がございます。充電完了後は本製品と接続機器を速やかに取外してください。接続したまま長時間放置しないください。
- 本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
- 本製品を使用中に万が一接続機器の故障やメモリー内容の消去等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

■本製品への蓄電

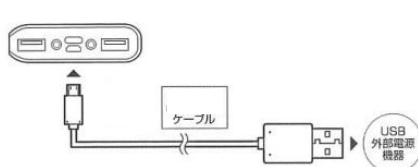

※レンタルでは、Type-Cケーブルを付属しています。

①本体のmicro-B入力ポートに、付属のmicroUSBケーブルのmicroUSB端子部分の向きを確認し、接続してください。

(別途Type-Cケーブルを用意してType-C入力ポートから充電することもできます。)

※複数のルートで同時モバイルバッテリー本体を蓄電しないでください。

②DC 5VのUSB電源アダプター(別売)またはパソコンのUSBポートに付属のUSBケーブルのUSB端子側を接続してください。

③蓄電がはじまると電池容量に応じて電池残量目安表示LEDが点灯し、点滅で動作します。
※蓄電中は本製品出力USBポートを使用しないでください。

④満蓄電になると、電池残量目安表示LEDがすべて点灯します。蓄電完了したら、ケーブルを抜いて蓄電を終了してください。

「蓄電中の電池残量目安表示LEDの表示」

0%~24%	点滅	
蓄電中		25
25%~49%	点滅	
蓄電中		25 50
50%~74%	点滅	
蓄電中		25 50 75
75%~99%	点滅	
蓄電中		25 50 75 100
100%	点灯	
蓄電完了		25 50 75 100

「ご注意」


- パソコンのUSBポートから充電する場合はパソコンの電源をONにしてご使用ください。
- パソコンのUSBポートに、他の動作機器が接続されると、パソコンが不安定になる場合がございます。
- 本製品をUSBハブ経由で使用する際は、USBハブに付属のACアダプタを接続した上で使用してください。他の周辺機器と同時使用すると大量の電流を要する為、バッテリー本体の充電時間が長くなったり、充電が出来ない場合がございます。

■LEDライトの使用

電源ボタンを3秒間長押しして、LED照明ライトが点灯/消灯できます。

各部のなまえ

「本体」



- ①USB-A出力ポート
- ②Type-C入力ポート
- ③micro-B入力ポート
- ④LEDライト
- ⑤スマートフォン用スタンド
- ⑥電池残量目安表示LED
- ⑦電源ボタン

※こちらの端末の場合は、スマートフォン用のケーブルは付属しておりませんので、お客様の方でご準備をお願いいたします。

基本仕様

内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池
電池容量	2000mAh
入力電圧/電流	DC5V/2.1A(MAX)
出力電圧/電流	DC5V/2.1A(MAX)
使用環境温度	0℃~40℃
サイズ	約83×83×25mm
質量	約198.8g

※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

故障かな/と思った

お問い合わせや修理をご依頼される前に、下記内容をご確認ください。

問題	原因	対応方法
本体へ充電ができない	接続が間違っている。または接続が不十分。	各コネクタが、正しく確実に差し込まれていることを確認してください。
	パソコンがスタンバイモードになっている。	パソコンのスタンバイモードを解除してください。
充電時間が長い	長時間未使用のまま放置され、電池が完全放電した。	ご使用できません。完全充電せよないよう3ヶ月に1度は充電を行ってください。
	他のUSBポートの電力が不足している。	他のUSBポートを試して、またはUSBポートに接続している他の機器をはずしてください。

充電時間が長い	他のUSBポートの電力が不足している。	他のUSBポートを試して、またはUSBポートに接続している他の機器をはずしてください。
機器へ充電ができない	電池の残量がない。	充電してください。
	接続したケーブル、端子が濡れている。	ご使用の機器により適合する充電ケーブルが異なります。使用する機器の入力端子形状を確認するご確認の上ご使用ください。
	本製品は動作していません。	電源ボタンを1回押ししてください。
給電時間が短い	電池の残量が少ない。	充電してください。
	電池が寿命になっている。	完全充電しても給電時間が極端に短くなった場合は、寿命です。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「負傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「負傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■次の給電表示の区分は、お守り頂く内容を説明しています。

- ⊘ 禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
- ⚠ 指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。

警告

⊘ 小さなお子様だけの使用。乳幼児の手が届くところでの使用および保管は避けてください。けがや火傷、感電の恐れがあります。また、周囲に届かないときは使用しないでください。

⊘ 自分で分解・改造・修理はしないでください。けがや火傷、感電の恐れがあります。

本製品を火や水の中に投入しないでください。発火や爆発する危険があります。

⊘ プロパンガス、ガソリンなどの可燃性ガスやガスの存在下では使用しないでください。爆発する危険があります。

濡れた手で触れたり操作しないでください。また、機器に水などの液体をかけないでください。ショート・感電・故障の原因となります。

⊘ 入力と出力を逆に接続しないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂、けが等の原因となります。

⊘ 定格DC 5V/2.1Aを超えた電源を使用しないでください。発熱、発火、液漏れ、破裂、けが等の原因となります。

火のそば、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しないでください。発熱・発火・故障・変形及びけが等の原因となります。

⚠ 異常な音や発熱、異臭がした場合はすぐに使用を中止して電源を切り、お手を触れずにすぐに販売店または弊社までご連絡ください。

⚠ 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液体が目に入った時は、目をこすらずに、流水で素早く洗い流してください。必要に応じて医師の診察を受けてください。

注意

⊘ 本来の用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となります。

⊘ 本体を投げたり、落とすと強い衝撃を与えないでください。機器の破損、故障の原因となったり、けがの原因となります。

⊘ 各機器とケーブルで接続する際は、接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。

⊘ 本製品を蓄電中は、充電対応機器を充電しないでください。

⊘ 本製品の充電電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となります。

⊘ 火のそば、ストーブの近く、高温になった車の中など、高温の場所で使用、保管しないでください。発熱・発火・故障・変形及びけが等の原因となります。

⚠ 0~40℃の環境内で使用してください。性能低下や液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。

⚠ 過放電による事故を防ぐために、長時間使用しない場合でも3ヶ月に一度充電を行ってください。また、涼しい場所で保管してください。

⚠ 本廠を廃棄する場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

モバイルバッテリー


マニュアル

※モバイルバッテリーは2種類ございます。仕様をご確認の上、使用方法等をご確認くださいませ。

【使い方】

■ モバイルバッテリーへの充電

- 電源ボタンを押すと画面にLED表示でバッテリー状況を確認できます。(バッテリーの残量状況は下記表を参照)
- 付属の充電用のType-Cケーブルを利用して充電してください。(Type-Bでも充電は可能です。)
- 端末裏面に接続しているUSBコードをアダプタに挿していただいても充電可能です。(裏表がございました。電子版が接続するように挿してください。)




「充電中の電池残量目安表示LEDの表示」

0%~24%	点滅
充電中	25
25%~49%	点滅
充電中	25 50
50%~74%	点滅
充電中	25 50 75
75%~99%	点滅
充電中	25 50 75 100
100%	点灯
充電完了	25 50 75 100

■ モバイルバッテリーからの充電

- 電源ボタンを押します。
- モバイルバッテリー裏や側面に接続しているコードまたはUSBケーブルを利用してWifi端末やスマートフォンなどに充電してください。



■ ライト

- 電源ボタンを二度押しで点灯、消灯します。

【各部品名】



「裏面・側面のコード」



ライトニング

Type-C

Micro

USB


【使用上の注意事項】

- この製品を使用するときは、電子機器の画面にLED表示(数字)があり、充電コネクタの状態を正しく確認して、製品が正しく動作していることを確認してください。
- 他端末への充電中際に、画面上のLED(数字)が消灯した場合は、本製品のバッテリー残量が少なく、この製品を充電する必要があることを示します。
- 本製品は乾燥した状態で保管してください。雨、湿気、液体は電子部品やコードが損傷する可能性があります。
- この製品を熱のある場所で使用しないでください。高温になると電子デバイスの寿命が短くなる可能性があります。バッテリーが劣化すると、プラスチックが劣化し、発火する可能性もあります。
- 製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。乱暴に扱うと、内部の電気回路基板が損傷する可能性があります。
- 製品を分解しないでください。

Operating 取扱説明書 For Japanese Guide


■この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
■そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

1 各部の名称

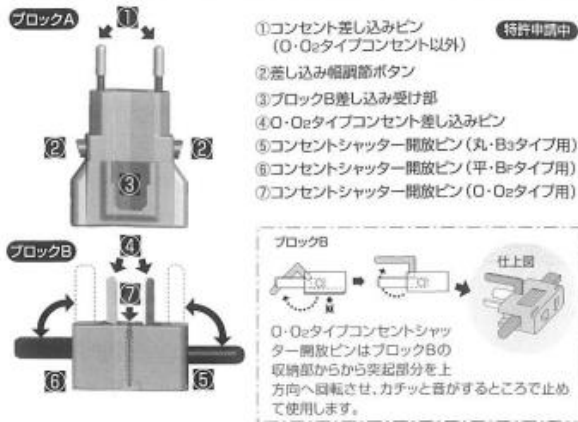

- ①コンセント差し込みピン (O・O₂タイプコンセント以外)
- ②差し込み幅調節ボタン
- ③ブロックB差し込み受け部
- ④O・O₂タイプコンセント差し込みピン
- ⑤コンセントシャッター開放ピン (丸・B₃タイプ用)
- ⑥コンセントシャッター開放ピン (平・B_Fタイプ用)
- ⑦コンセントシャッター開放ピン (O・O₂タイプ用)

特許申請中



O・O₂タイプコンセントシャッター開放ピンはブロックBの取柄部から突起部分を上方へ回転させ、カチッと音がするところまで使用します。

2 使用方法

Aタイプ

Aタイプコンセント・共用型コンセントの場合、本器は必要ありません。電圧をご確認の上、電気製品を差し込んで下さい。

(共用型)
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブルル、タイ、シンガポール、フィリピン、インドネシア、香港、マカオ、台湾、フィリピン、ブラジル、メキシコなど

B_Fタイプ

マルゼン、イギリス、インド、ジャマイカ、シンガポール、タイ、香港、マレーシア、南アフリカ共和国など

B₃タイプ

アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、エジプト、シンガポール、バングラデシュ、マレーシアなど

電源スイッチ

B₃タイプコンセント時

ブロックAの差し込み受け部にブロックBを各々のシャッター開放ピンをコンセント側にして差し込んでコンセントに入れて下さい。
B_F・B₃タイプ等のコンセントは、安全の為コンセント内にシャッターがあり、アース穴にピンを差し込まないとシャッターが開かないようになっています。

※B_Fタイプのコンセントへ差し込むときは、差し込み幅調節ボタンを押さずに差し込んでください。
※B₃タイプのコンセントが古くて部品が消耗して干渉している場合、平行に差し込んだだけでは導通しないことがあります。その場合、出来る範囲で角度を時計回り、反時計回りに調整させ導通したところまで止めて使ってください。

ブロックAの差し込み幅調節ボタンで差し込みピンの間隔を各コンセントの穴に合わせ入れた後、後部に日本のプラグを差し込んでお使い下さい。

Bタイプ

インドネシア、フィリピン、シンガポール、タイ、マレーシア、南アフリカ共和国など

SEタイプ

インドネシア、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、フランス、ベルギーなど

Cタイプ

マルゼン、イギリス、オーストラリア、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、南アフリカ共和国など

Oタイプ

通常のOタイプの場合はそのままブロックBをお使いください。

シャッター付Oタイプ、O₂(中国)タイプの場合は、ブロックBの中に収納されているO・O₂タイプ用シャッター開放ピンを立ち上げ、コンセントに入れます。(B_F・B₃タイプ用のピンは開いておいて下さい。)

3 安全にお使いいただくために

・お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
・本文中の表示・記号の意味は次のようになっています。

表示の説明		図記号の表示	
	警告 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。		行ってはいけない「禁止」内容を示しています。
	注意 この表示は「人が障害を負う可能性が想定される内容や物質的損害の発生が想定される内容」を示しています。		必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告

- 水などの液体で濡らさないでください。感電や電子回路のショート、発煙・発火・興奮による故障の原因となります。
- 定格電圧・電流(250V・6A)以上では使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 冷風庫・電気ストーブなどに長期間固定した状態では使わないでください。火災や故障の原因となります。
- ぬれた手で本器を使用しないでください。感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 異常が見られるときはすぐ使用をやめてください。煙が出る、においがある、水が入ったなどの異常は、火災や感電の原因となります。

注意


- ・本器は電圧を変換するアダプタではありません。変圧器と併用してお使い下さい。
- ・海外旅行者向け機器としてのみご使用ください。日本国内では使用できません。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して怪我や破損の原因になります。また衝撃などにも十分注意してください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。怪我など事故の原因になります。
- 内部に針金などの金属片を入れないよう注意してください。火災や感電、故障の原因となります。
- ご使用後は、必ずコンセントから抜いてください。火災、故障の原因となります。
- 確実な差し込み等を確認して使用してください。ぐらつき等のある場合は使用しないでください。

※海外では、国によってコンセントタイプが統一されていない国が多く、一部特殊なタイプ構造のコンセントでは使用できない場合がありますのでご了承下さい。

【ご利用方法】

■ 電源について

- 電源オン：電源ボタンを4秒間押し続けてください。
- 電源オフ：電源ボタン長押し後、画面に表示される「電源を切る」を押してください。




■ Wifiを設定

- 左上の☰ボタン → ⚙️ 設定 → Wifi
- 右上のWifiが ON になっていることを確認
- 一覧から接続するWifiのSSIDを選択、パスワードを入力して接続してください。

■ 中国国内のWifiを利用する場合

- ☰ → ⚙️ → 使用エリア
- 「中国」を選択し OK をタップします。
※中国を選んでいる間は、対応言語が少なく表示される場合があります。
※中国以外でご利用の場合は基本「グローバル」で設定してください。

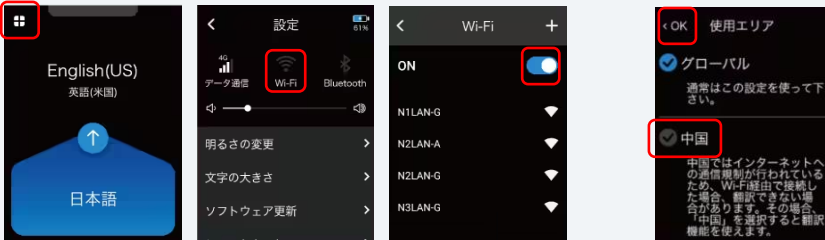

■ 翻訳する方向の切り替え

- 画面中央にある↑ ↓ (矢印)をタップするだけで切り替わります。

■ 翻訳言語の設定

- 翻訳する言語を変更したい場合、変更した言語を選択します。
- 言語の一覧で利用する言語名を選択し、左上の OK をタップします。




■ 翻訳の方法

- 翻訳したい言語側を青くする(翻訳する方向の切り替えを参照)
- ☺️ ボタンを押したまま、ピコッ音がしたら本機に向かって話しかける。話し終わったら☺️ ボタンを離す。
- 自動で翻訳結果を表示し、音声で読み上げます。
※一部の言語は音声で再生されず、文字だけ表示します。



■ カメラで翻訳する方法


- ☰ → 📷 カメラボタン
- 翻訳したい文字にカメラを向け、☺️ ボタンを押して撮影します。
- プレビュー画面が表示されるので、翻訳したい範囲を指定します。枠の四隅のいずれかに触れて動かすと枠の大きさを調整できます。
- 翻訳したい範囲が決まったら☑️ をタップ
- 翻訳結果を表示されます。

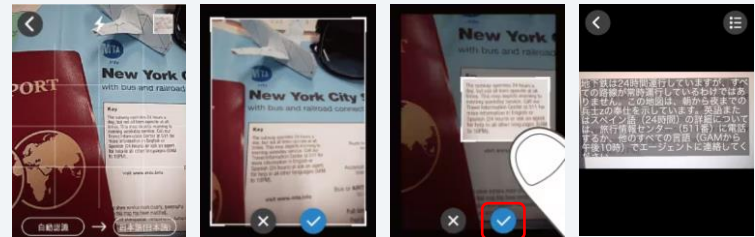

■ その他の設定

- ☰ → ⚙️ とタップすると設定画面になります。
- 音量設定・・・右に動かすと大きく、左に動かすと小さくなります。
- 明るさの変更・・・明るく設定するとバッテリーの持ちが悪くなります。
- 文字の大きさ・・・見やすいサイズに調整できます。
- リセット・・・履歴の削除をする場合はこちらからできます。

【各部名称】

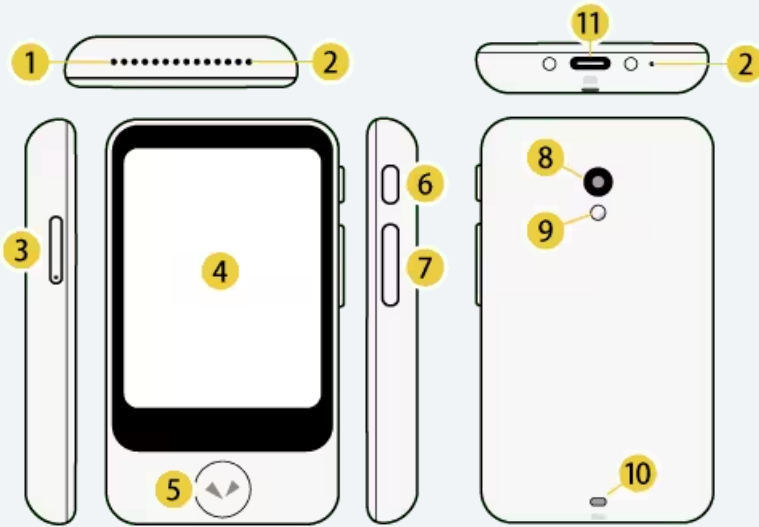

- | | |
|--------------|-------------|
| 1 スピーカー | 7 音量ボタン |
| 2 マイク | 8 カメラ |
| 3 SIMカードスロット | 9 フラッシュ |
| 4 タッチディスプレイ | 10 ストラップホール |
| 5 トークボタン | 11 USB端子 |
| 6 電源ボタン | |

【注意事項】

- 下記の設定内容は変更はしないでください。
[スリープまでの時間] [ソフトウェアの更新] [POCKETALKセンター] [情報] [システム言語] ※日本語 [ショートカット] [ロック画面] [通知設定] [サポート]
- アダプタや、USB充電ケーブルが傷んだら使用しないでください。(火災、やけど、感電などの原因となります。)

【よくあるお問合せ一覧】

■ 電源が入らない

- 充電は十分されていますか。充電後再度電源を入れてみてください

■ 充電ができない

- リチウムイオン電池の残量が使い果たされて、保護回路が働いた状態の可能性があります。以下の手順をお試しください。
 1. USBケーブルを挿して、充電を開始します。
 2. 充電開始後、本体右側面の上部にある電源ボタンを60秒間、押し続けます。60秒後、電源ボタンを離します。
 3. 10分ほどお待ちいただき、ポケットの画面に充電アイコンが表示されるかをご確認ください。充電アイコンが表示されましたら、充電が完了するまでお待ちください。

■ 充電中や使用中に本体の温度が高くなることがある

- 充電中や長時間使用したりすると本体の温度が高くなることはありますが、異常ではありません。

■ 本体の動作がおかしい

- 本機を再起動してください。
- 本機を工場出荷時の状態にしてください。
設定 → リセット → 工場出荷時に戻す
- WiFiの電波が圏外ではありませんか。

■ 「インターネット接続がありません」と表示され、翻訳されない

- 本機を再起動してください。
- データ通信を [OFF] → [ON] してください。

【お問い合わせ先】

株式会社グローバルネット
03-4405-9869
info@glocalnet.jp
受付時間 9 : 00 ~ 17 : 00 平日のみ(土日祝除く)