


# <Glocal Router MANGO 接続手順>


下記の手順に沿って接続の設定をお願いいたします。

対象モデム:GR-MT300N-V2

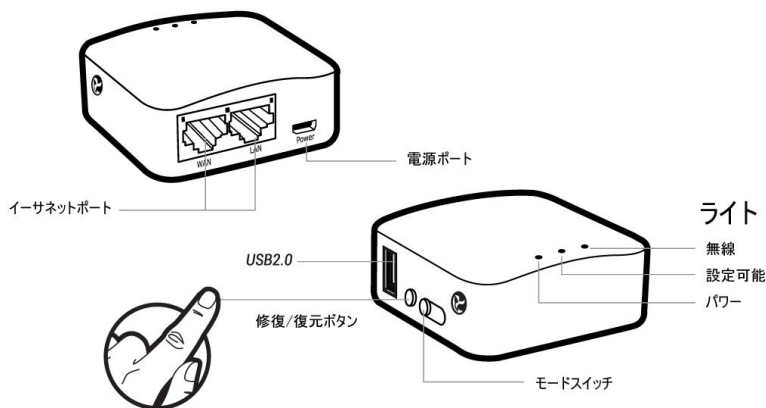

## Glocal Router MANGOの接続方法

### 1.電源を入れます



①5V/1Aのパワーアダプターを利用することを確認してください。


②「①」をしなければ、故障になる恐れがあります。

③Micro USBパワーケーブルをルーターのパワーポートに差し込みます。

### 2.接続


この手順では、デバイスをローカルエリアネットワーク(LAN)に接続するだけです。インターネットにアクセスすることはありません。続けて、以下の2-1,2-2の手順を操作した後、web管理パネルから各種設定をしてください。

#### 2-1.LANで接続



①イーサネットケーブルでデバイスを接続します。

## 2-2.Wi-Fiで接続

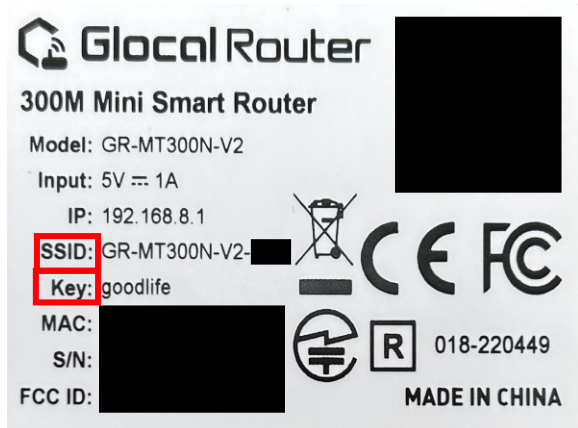

<印刷例左図参照>  
•GR-MT300N-V2-XXX

①MANGOの底面に記載されている  
**SSID**と**key**で接続します。  
(左図参照)

## 3.web管理パネルにアクセス




①webブラウザ  
(Firefox,Chromeが推奨)を開いて、  
<http://192.168.8.1> にアクセスし  
ます。

②ユーザー名:root  
パスワード:空欄  
でログインします。

**※注意**  
初回ログイン時には、  
**パスワードは未設定**です。  
  
**※ログインパスワードは「システム」の  
「管理」から設定**をすることができます。

## 4.設定完了画面(管理者パネル)

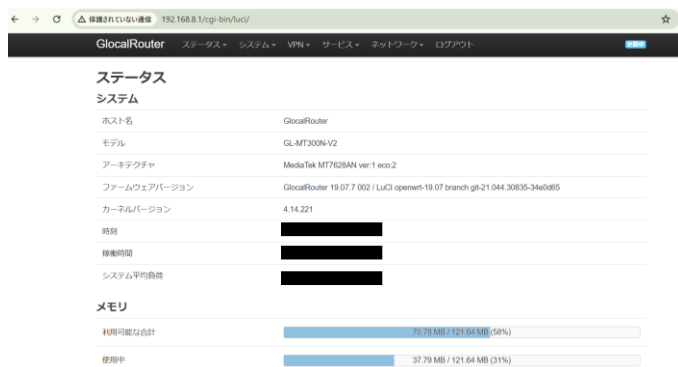

①以上のセットが完了後、左図のよう  
なルーターの管理者パネルに入ります。

②ルーターの状況を確認したり、  
設定を変更することができます。

# <MANGOの初期化方法>

## MANGOのResetボタンで初期化する方法

※MANGOの設定が工場出荷状態に戻ります。ご注意の上、ご対応ください。

- ①MANGOを電源につなぐ
- ②Resetのボタンを10秒長押し
- ③MANGOを再起動  
(電源ボタンはありませんので、電源コードを抜く、挿し直すで再起動)

※MANGOのResetボタンでの初期化で動作が改善しない場合には、下記の「MANGOとPCを有線を接続して初期化する方法」をお試しください。

## MANGOとPCを有線を接続して初期化する方法

※全ての設定が初期化されます。ご注意の上、ご対応ください。

- ①MANGOのLANとPCを有線接続する
- ②MANGOを電源につなぐ
- ③webブラウザ(Firefox,Chromeが推奨)で 192.168.8.1 を打ち込み管理ページを開く
- ④以下の通りでログイン  
ユーザー名:root  
パスワード:(設定されていないので空欄のまま)
- ⑤管理ページにログインできたら、上部のメニューを「システム」を選択し、「バックアップ/フラッシュ」を選択する



- ⑥「復元」の「初期化する」ボタンをクリック



- ⑦確認画面が表示される場合は「OK」などを選択
- ⑧MANGOのランプの点滅が終わったら、初期化完了
- ⑨MANGOを再起動  
(電源ボタンはありませんので、電源コードを抜く、挿し直すで再起動)